




- Przyjazna w obsłudze i intuicyjna
- Ekonomiczna dzięki najwyższej dostępności
- Różnorodna szerokość taśm
- Optymalny dostęp
-
-

WYPOSAŻENIE:

- Funkcja ASLF ciągła kontrola taśmy
- Szerokość taśmy 5 - 9 mm, regulowana
- Automatyczne, miękkie wprowadzanie taśmy
- System odczytu końca taśmy z automatycznym wyrzucaniem resztek taśmy
- Automatyczne napianie taśmy, (bezstopniowe)
- Odczyt kończącej się taśmy sygnalizowany żółtą migającą lampą.
- DAT Direct-Access- Technology
- Funkcja wyrzucania taśmy na zewnątrz zapobiega zablokowaniu taśmy
- Kontrolowana momentem obrotowym siła wstecznego napinania, regulowana
- Taktowanie na wejściu i wyjściu z kompletem wtyczek
- Prędkość transportera regulowana stopniowo
-
-
- Prasa (opcja)
- Analiza danych produkcyjnych przez Ethernet/USB
- SAO "Safe and Open", "Bezpieczny i Otwarty" - bezpieczny bez drzwiczek zabezpieczających
-
- Tryb - stand by
- Nie zużywające się, energooszczędne bezpośrednio sterowane silniki
- Nie zużywające się prowadnice taśmy w ramie ze stali nierdzewnej.

SMB INLINE

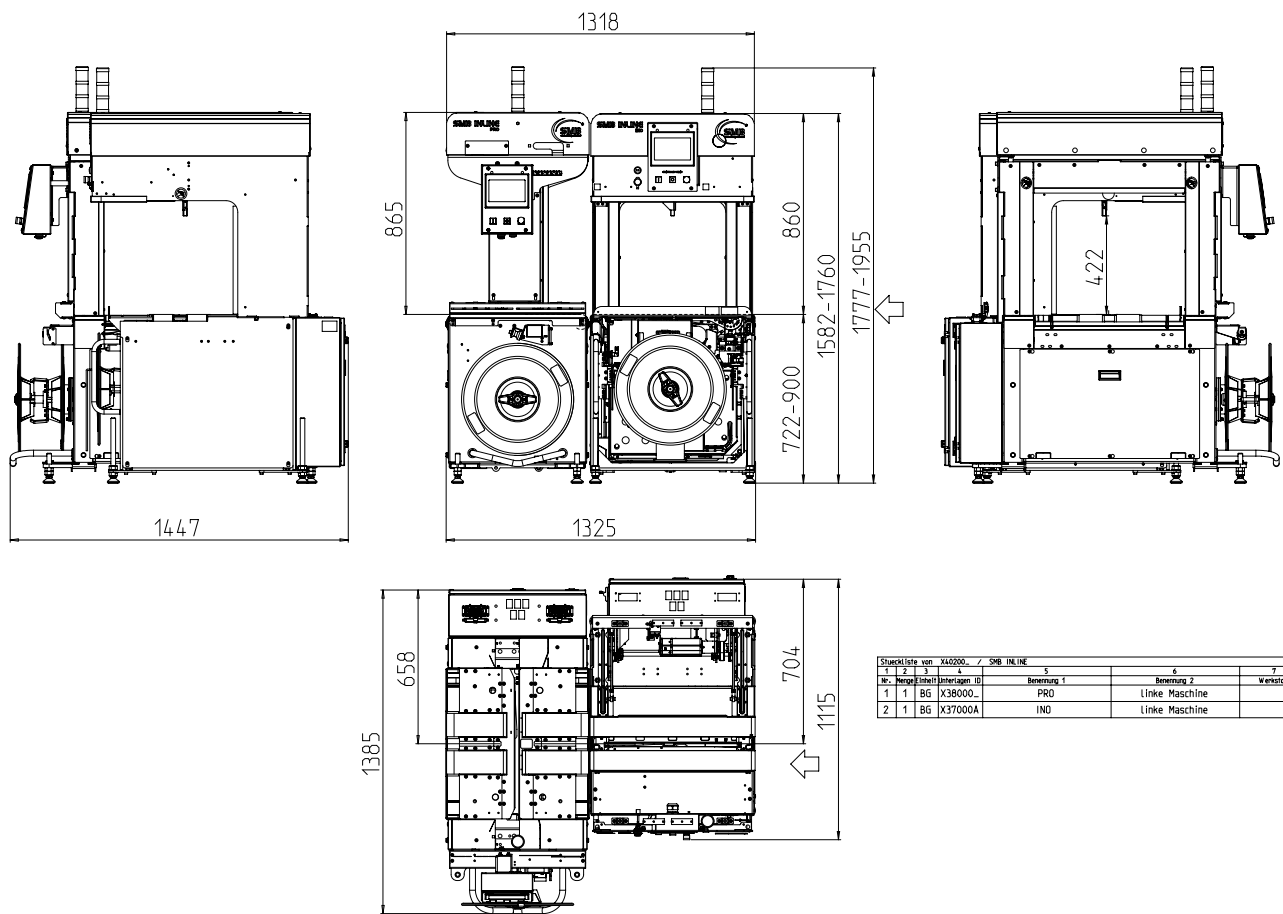

DANE TECHNICZNE:

WYDAJNOŚĆ:

Wiązanie krzyżowe pakiet/min.: 32
 Przy prędkości pasów w m/sek.: 1
 Dla pakietu o wymiarach (dł. x szer. w mm): 300 x 210
 Zależna od siły napinania

PAKIETY:

Szerokość w mm: 150 - 420
 Długość w mm: 150 - 420
 Wysokość w mm: 10 - 400
 Waga w kg: max. 25

SZYBKOŚĆ TRANSPORTERA:

m/s: 0,20 - 1,02

NAPIĘCIE TAŚMY:

Regulowana bezstopniowo
 Automatyczne napinanie taśmy, bezstopniowo, zależne od wysokości pakietu
 Napięcie taśmy w N: max. 325
 Ścieżka napinania taśmy w mm: max. 200

RODZAJ TAŚMY:

Polipropylen DIN EN 13 394
 Szerokość w mm: 5 - 9
 Grubość taśmy w mm: 0,4 - 0,55

METODA ŁĄCZENIA TAŚMY:

Zgrzewanie. Wytrzymałość na zerwanie zgrzewanej taśmy wynosi około 60-80% wytrzymałości taśmy

ROLA Z TAŚMĄ:

Śr. wew. mm: 200
 Śr. zew. mm: 420
 Szer. w mm: 190 (160,180,200)

ZASILANIE:

Szeroki zakres podłączenia 100-240V, 1 AC; 47 - 63 Hz
 Szeroki zakres podłączenia 380-520V, 3 AC; 47 - 63 Hz: optional
 Maksymalny bezpiecznik 16A (B-character)
 Typ ochrony: IP 54

ZUŻYCIE PRĄDU:

Całkowite zużycie prądu (około) w KW: 0,75

WAGA:

Całkowita waga (około) w kg : 830

WARUNKI PRACY:

Zakres temperatur w °C [°F]: +5 [41] - +45 [113]