

Inline Premium – innowacyjna koncepcja wiązania krzyżowego dla przemysłu poligraficznego – bez obracania pakietu




- Przyjazna w obsłudze i intuicyjna
- Ekonomiczna dzięki najwyższej dostępności
- Różnorodna szerokość taśm
- Optymalny dostęp
- Maszyna samobezpieczna, koncepcja konstrukcyjna bez drzwi ochronnych
- Innowacyjne rozwiązanie, zasada wiązania poprzecznego w cyklu wiązania wzdłużnego

WYPOSAŻENIE:

- 5000 pakiet przepis
- Funkcja ASLF ciągła kontrola taśmy
- Szerokość taśmy 5 - 9 mm, regulowana
- Automatyczne, miękkie wprowadzanie taśmy
- System odczytu końca taśmy z automatycznym wyrzucaniem resztek taśmy
- Automatyczne napięcie taśmy, (bezstopniowe)
- Odczyt kończącej się taśmy sygnalizowany żółtą migającą lampą.
- DAT Direct-Access- Technology
- Funkcja wyrzucania taśmy na zewnątrz zapobiega zablokowaniu taśmy
- Kontrolowana momentem obrotowym siła wstecznego napinania, regulowana
- Taktowanie na wejściu i wyjściu z kompletem wtyczek
- EPP 'Exact Product Path'
- ETS "Easy to Service" Łatwy serwis podczas produkcji
- Prędkość transportera regulowana stopniowo
- Koncepcja zasilania energią GreenTech, minimalne zużycie energii
- Zestaw (wysoka wydajność) - opcja
- Ograniczniki pakietu, opcjonalnie
- Prasa (opcja)
- Analiza danych produkcyjnych przez Ethernet/USB
- SAO "Safe and Open", "Bezpieczny i Otwarty" - bezpieczny bez drzwiczek zabezpieczających
- SMART TOUCH – system obsługi za pomocą ikonek
- Nie zużywające się, energooszczędne bezpośrednio sterowane silniki
- Nie zużywające się prowadnice taśmy w ramie ze stali nierdzewnej.
- **Wiele specyficznych opcji dostępnych, łatwo konfigurowalnych**

SMB INLINE

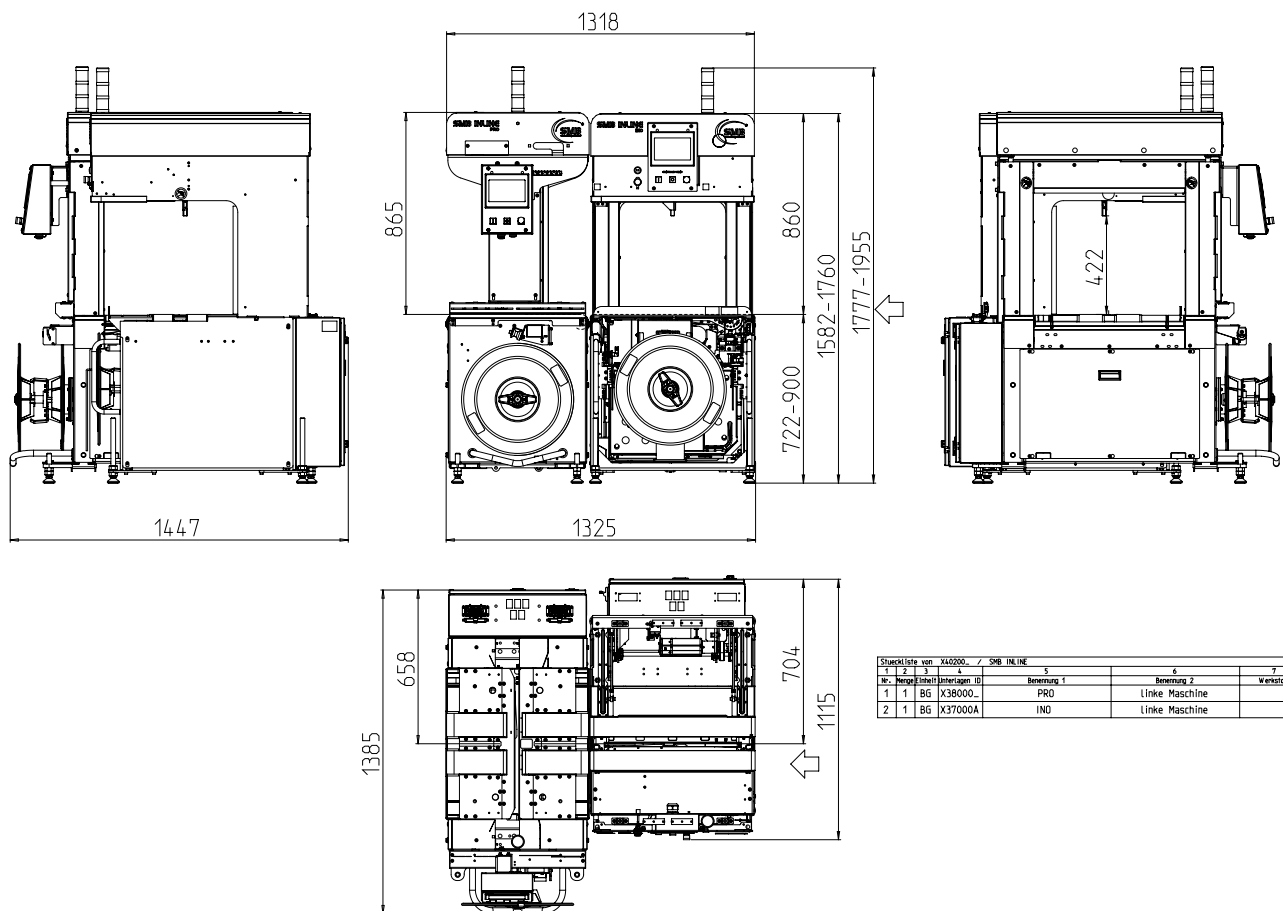

DANE TECHNICZNE:

WYDAJNOŚĆ:

Wiązanie krzyżowe pakiet/min.: 32/ opt. 36
 Przy prędkości pasów w m/sek.: 1
 Dla pakietu o wymiarach (dł. x szer. w mm): 300 x 210
 Zależna od siły napinania

PAKIETY:

Szerokość w mm: 150 - 420
 Długość w mm: 150 - 420
 Wysokość w mm: 10 - 400
 Waga w kg: max. 25

SZYBKOŚĆ TRANSPORTERA:

m/s: 0,20 - 1,00

NAPIĘCIE TAŚMY:

Regulowana bezstopniowo
 Automatyczne napinanie taśmy, bezstopniowo, zależne od wysokości pakietu
 Napięcie taśmy w N: max. 325
 Ścieżka napinania taśmy w mm: max. 200

RODZAJ TAŚMY:

Polipropylen DIN EN 13 394
 Szerokość w mm: 5 - 9
 Grubość taśmy w mm: 0,4 - 0,55

METODA ŁĄCZENIA TAŚMY:

Zgrzewanie. Wytrzymałość na zerwanie zgrzewanej taśmy wynosi około 60-80% wytrzymałości taśmy

ROLA Z TAŚMĄ:

Śr. wew. mm: 200
 Śr. zew. mm: 420
 Szer. w mm: 190 (160,180,200)

ZASILANIE:

Szeroki zakres podłączenia 380-520V, 3 AC; 47 - 63 Hz
 Maksymalny bezpiecznik 16A (B-character)
 Typ ochrony: IP 54

ZUŻYCIE PRĄDU:

Całkowite zużycie prądu (około) w KW: 0,75

WAGA:

Całkowita waga (około) w kg : 830

WARUNKI PRACY:

Zakres temperatur w °C [°F]: +5 [41] - +45 [113]



SMB SCHWEDE MASCHINENBAU GMBH
 Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany
 Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100
 www.smb.biz | sales@smb.biz

